

- Corpo in alluminio e verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
 - Schermo in policarbonato trasparente stabilizzato ai raggi Uv. viteria in acciaio inox.
 - Cavo di alimentazione lunghezza 0,3 m.
 - Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.
- Main body made in die-cast aluminium and powder coating with pre-treatment for outdoor applications.
 - Transparent polycarbonate diffuser Uv stabilized. Inox screw.
 - Power cable 0,3 m. long.
 - Led life: 50.000 (h) L80 B20.

		LED				SISTEMA-SYSTEM				
		(W)	(lm)	(V)	(K)	(CRI)	(W)	(lm)	(W)	(€)
	MONODIREZIONALE UNIDIRECTIONAL									
	Br E5710-LBC	17,5W	2000	220-240v (500mA)	3000	>80	20,5W	460	22	535,00
	Ne E5711-LBC									
	Gr E5712-LBC									
	Br E5710-LBN	17,5W	2140	220-240v (500mA)	4000	>80	20,5W	490	24	535,00
	Ne E5711-LBN									
Gr E5712-LBN										

	MONODIREZIONALE UNIDIRECTIONAL									
	Br E5715-LBC	17,5W	2000	220-240v (500mA)	3000	>80	20,5W	460	22	475,00
	Ne E5716-LBC									
	Gr E5717-LBC									
	Br E5715-LBN	17,5W	2140	220-240v (500mA)	4000	>80	20,5W	490	24	475,00
	Ne E5716-LBN									
Gr E5717-LBN										


OP. ...-OP Pellicola bianco opale per vetro - Film white opal for diffuser




ACC. 899 Pozzetto da interrare in PE - AD PE - AD housing for burried installation 60,79



4071 Piastra tirafondi acciaio zincato verniciato Painted galvanized steel fixing plate with anchor belts 60,00




Dati fotometrici - Photometric Data

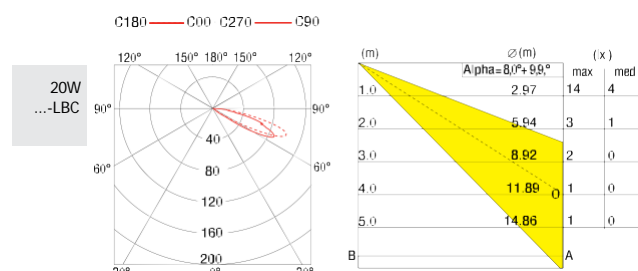








IP 65



- Corpo in alluminio e verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
 - Schermo in policarbonato trasparente stabilizzato ai raggi Uv.
 - viteria in acciaio inox.
 - Cavo di alimentazione lunghezza 0,3 m.
 - Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.
- Main body made in die-cast aluminium and powder coating with pre-treatment for outdoor applications.
 - Transparent polycarbonate diffuser Uv stabilized.
 - Inox screw.
 - Power cable 0,3 m. long.
 - Led life: 50.000 (h) L80 B20.

	LED	SISTEMA-SYSTEM				€	
		W	lm	V	K		CRI
 OMNIDIREZIONALE OMNIDIRECTIONAL Br E5700-LBC Ne E5701-LBC Gr E5702-LBC	17,5W 2000	220-240v (500mA)	3000	>80	20,5W 880 43	535,00	
	17,5W 2140	220-240v (500mA)	4000	>80	20,5W 945 46	535,00	
	Br E5700-LBN Ne E5701-LBN Gr E5702-LBN						

 OMNIDIREZIONALE OMNIDIRECTIONAL Br E5705-LBC Ne E5706-LBC Gr E5707-LBC	17,5W 2000	220-240v (500mA)	3000	>80	15W 880 43	475,00
	17,5W 2140	220-240v (500mA)	4000	>80	15W 945 46	475,00
	Br E5705-LBN Ne E5706-LBN Gr E5707-LBN					

OP.	...-OP Pellicola bianco opale per vetro - Film white opal for diffuser	
		
ACC.	899 Pozzetto da interrare in PE - AD PE - AD housing for burried installation	60,79
		
	4071 Piastra tirafondi acciaio zincato verniciato Painted galvanized steel fixing plate with anchor belts	60,00
		



Dati fotometrici - Photometric Data

