


OLODUM-RULED MAXI TONDO

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
- Verniciatura di polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni.
- Anello di finitura in acciaio Inox (AISI 316L).
- Pressacavo in ottone nichelato PG13,5.
- Vetro temperato di spessore 10 mm.
- Completo di cassaforma.

- Body made in die-cast aluminium.
- Polyester powder painting with special treatment for outdoors.
- Stainless steel (AISI 316L) frame.
- PG13,5 cable gland of nickel plated brass.
- Tempered glass 10 mm thick.
- Housing included.

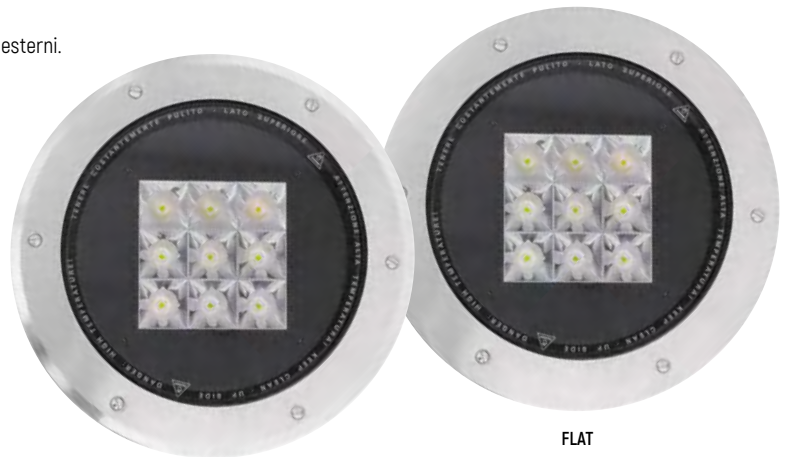

	LED								SISTEMA-SYSTEM				
	W	lm	V	K	(CRI)	T	•	•	W	lm	lm		
	Inox	E8340-LBC-12 E8340-LBN-12	12								3386 3526	100 104	
	Inox	E8340-LBC-55 E8340-LBN-55	45								2950 3072	87 90	
	Inox	E8340-LBC-75 E8340-LBN-75	60	31W	3840 4000	220-240V (1200mA)	3000 4000	>80	42°	•	•	34W 3332 3470	98 102
	Inox	E8340-LBC-ASI E8340-LBN-ASI	ASI				3000 4000					3282 3420	97 101
	Inox	E8340-LBC-AE E8340-LBN-AE	AE				3000 4000					2223 2315	65 68
versione - version FLAT	Inox	E8340F-LBC-12 E8340F-LBN-12	12								3386 3526	100 104	
	Inox	E8340F-LBC-55 E8340F-LBN-55	45								2950 3072	87 90	
	Inox	E8340F-LBC-75 E8340F-LBN-75	60	31W	3840 4000	220-240V (1200mA)	3000 4000	>80	42°	•	•	34W 3332 3470	98 102
	Inox	E8340F-LBC-ASI E8340F-LBN-ASI	ASI				3000 4000					3282 3420	97 101
	Inox	E8340F-LBC-AE E8340F-LBN-AE	AE				3000 4000					2223 2315	65 68

OP. A richiesta - On request: **CRI >90**

...TSC TORX Viti di sicurezza - Safety screws


Cavo di alimentazione con dispositivo anti-traspirazione acqua
Power cable with anti-transpiration device

ACC. **645230** Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm



646636 Connettore IP68 a "T" ø da 7 a 10mm per file continue

T-shaped IP68 connector to ø from 7 to 10mm for continuous line



Velocità max carrabilità 20 km-h
Drive-over max speed 20 km-h

Carico statico 2000 kg
Static load 2000 kg

outside



OLODUM-RULED MAXI QUADRO


- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
- Verniciatura di polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni..
- Anello di finitura in acciaio Inox (AISI 316L).
- Pressacavo in ottone nichelato PG13,5.
- Vetro temperato di spessore 10 mm.
- Completo di cassaforma.

- Body made in die-cast aluminium.
- Polyester powder painting with special treatment for outdoors.
- Stainless steel (AISI 316L) frame.
- PG13,5 cable gland of nickel plated brass.
- Tempered glass 10 mm thick.
- Housing included.



FLAT

versione - version FLAT

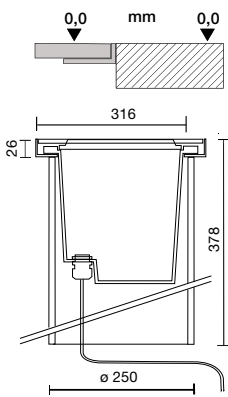


	LED							SISTEMA-SYSTEM		
	W	lm	V	K	CRI	T	W	lm	lm/W	
Inox E8345F-LBC-12 E8345F-LBN-12				3000 4000				3386 3526	100 104	
Inox E8345F-LBC-55 E8345F-LBN-55				3000 4000			2950 3072	87 90		
Inox E8345F-LBC-75 E8345F-LBN-75	31W	3840 4000	220-240V (1200mA)	3000 4000	>80	42°	34W	3332 3470	98 102	
Inox E8345F-LBC-ASI E8345F-LBN-ASI				3000 4000				3282 3420	97 101	
Inox E8345F-LBC-AE E8345F-LBN-AE				3000 4000				2223 2315	65 68	

OP. A richiesta - On request: **CRI >90**


...TSC TORX Viti di sicurezza - Safety screws

Cavo di alimentazione con dispositivo anti-traspirazione acqua
Power cable with anti-transpiration device

ACC. **645230** Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm



646636 Connettore IP68 a "T" ø da 7 a 10mm per file continue
T-shaped IP68 connector to ø from 7 to 10mm for continuous line



Velocità max carrabilità 20 km-h
Drive-over max speed 20 km-h

Carico statico 2000 kg
Static load 2000 kg

